

GÖLZ®



Seilsägen

www.goelz.de

Die Kompaktseilsäge für kleine Öffnungen am Bau von 400 x 400 mm bis 800 x 800 mm




Kompaktseilsäge auf Bohrstände KB400 für kleine Öffnungen

Die KS400 wurde speziell für die schnelle und präzise Herstellung von kleinen Öffnungen im Nass- und Trockenschnitt entwickelt. Basierend auf dem Kernbohrständer KB400 steht somit eine Maschine zum Kernbohren wie auch zum Seilsägen zur Verfügung.

Seilantrieb:

Kernbohrmotor BBM33L extra, 230 V, 3,3 kW mit Elektro-Seilvorschub BorMatic500; sehr schneller Schneidfortschritt in Verbindung mit 8 mm Premium-Seil für Stahlbeton.



GÖLZ BorMatic, automatischer Vorschub zum Kernbohren und Seilsägen

Technische Daten	GÖLZ KS400
Antrieb	elektrisch
Leistung	3,3 kW
Seilspeicher	2,40 Meter
Rollen-Ø	200 mm
Antriebsrad-Ø	400 mm
Abmessungen (LxBxH)	550 x 810 x 1.100 mm
Gewicht	98 kg
Bestellnummer	KS400E



Kernbohrständer KB400 als Trägergerät



2-teiliger, leicht zu montierender Seilschutz



Schnelltrennsystem für Umlenkrollen, reduziert Gewicht beim Transport



400 mm Antriebsrad für starkes Drehmoment



230 V - Antriebsmotor, auch zum Kernbohren geeignet

Zubehör	Bestellnummer
Leitrolle (Zusatzrolle mit Halter für Dübelbefestigung)	0283 410 0039
Hinteres Abdeckprofil A, 1 m	0283 100 0761
Hinteres Abdeckprofil B, 1 m	0283 100 0762
Endstück für Abdeckprofil A	0283 100 0768
Endstück für Abdeckprofil B	0283 100 0765
Wasserlanze mit Keil	0283 100 0531
Wasserdüse zum Dübeln	0283 100 0510

**KOMPAKTSEILSÄGE KS 400
MIT 230 VOLT ANTRIEB UND
AUTOVORSCHUB**



**GÖLZ KS 400 -
Trockenseilsägen von Granitsäulen**



TROCKEN SEILSÄGEN

- mit Staubbindung
- an historischen Gebäuden
- bewohnten Häusern
- für kleine Öffnungen



Kompakt und leistungsstark für den harten Einsatz im Bau




Sicher und sauber im Trocken- und Nassschneidverfahren

Wirtschaftliche Lösung für Seilsägen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk.
Die KS600 wird in kurzer Zeit aus tragbaren Komponenten aufgebaut.

Basierend auf dem Kernbohrständer KB500 steht somit eine Maschine zum Kernbohren wie auch zum Seilsägen zur Verfügung.

- Kompaktseilsäge auf Bohrständerbasis
- Einfacher Aufbau durch Schnellbefestigungssysteme der Grundkomponenten
- Montage der Antriebs- und Vorschubmotoren mittels GÖLZ-Schnelltrennsystem
- 5,5 m Seilspeicher
- Direkte Montage am Schneidpunkt
- Kein freilaufendes Seil - Kein Seilpeitschen
- Optimale Sicherheits- und Schutzabdeckung
- Optimale Nutzung des Seilspeichers durch Einsatz einer Eckrolle

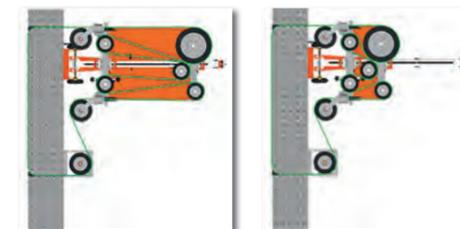

Technische Daten	GÖLZ KS600
Antrieb	hydraulisch
Leistung	30 l/min bei 250 bar
Seilspeicher	5,50 Meter
Rollen-Ø	200 mm
Antriebsrad-Ø	400 mm
Abmessungen (LxBxH)	650 x 850 x 1.820 mm
Gewicht	128 kg
Bestellnummer	KS600S



Kernbohrständer KB500 als Trägergerät



2-teiliger, leicht zu montierender Seilschutz



Schnelltrennsystem für Umlenkrollen, reduziert Gewicht beim Transport




Bohrvorschub



Antriebsmotor

Zubehör	Bestellnummer
Eckrolle mit Schutzhaube	0283 100 0772
Bürstenschiene, 2 m	0283 100 0766
Hinteres Abdeckprofil A, 1 m	0283 100 0761
Hinteres Abdeckprofil B, 1 m	0283 100 0762
Endstück für Abdeckprofil A	0283 100 0768
Endstück für Abdeckprofil B	0283 100 0765
Wasserlanze mit Keil	0283 100 0531
Wasserdüse zum Dübeln	0283 100 0510

Antriebsaggregat HA15S mit Vorschubsteuerung für den optimalen Einsatz der Seilsäge mit Hydraulikantrieb

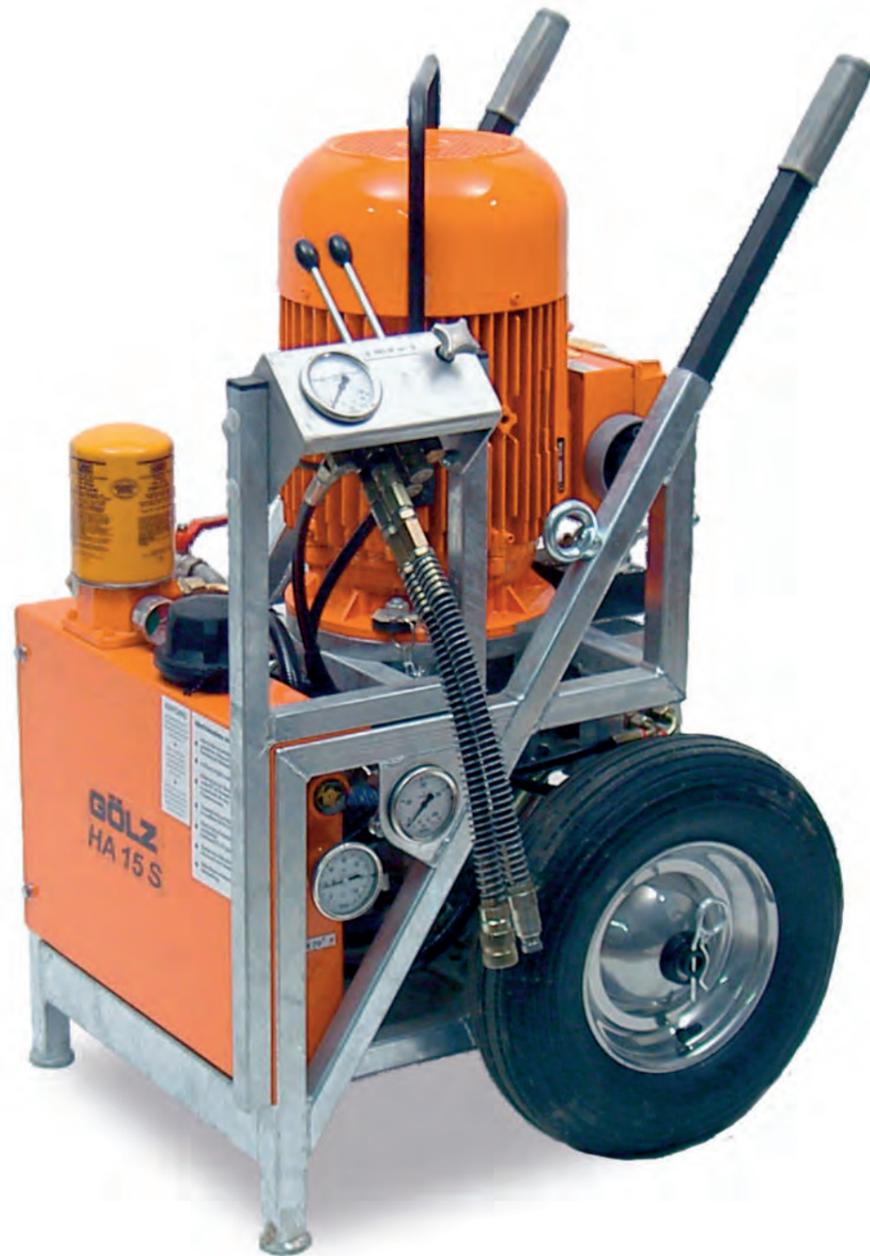

- Integrierte Kontrolleinheit zur Steuerung von Vorschub und Antrieb beim Seilsägen
- Wassergekühlter Ölkreislauf
- Leistungsabruf über drei separate Ölkreisläufe (Antrieb wahlweise 30 oder 44 l/min; Vorschub 6 l/min)
- Abnehmbare Elektroeinheit für einfachen und leichten Transport



Technische Daten	GÖLZ HA15S
Motor	Luftgekühlter Drehstrommotor
Leistung	15 kW (S1) / 20 kW (S2)
Spannung	400 V, 32 A
Frequenz	50 Hz
Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Betriebsdruck	250 bar
Vorschubsteuerung	6 l/min, stufenlos bei 0-60 bar
Ölmenge im Tank	11 l
Abmessungen (LxBxH)	640 x 570 x 970 mm
Gesamtgewicht mit Öl	130 kg
Bestellnummer	HA15S



Öl-Thermometer
Öl-Druckmanometer



Kranöse



Große Räder für den
einfachen Transport auf
der Baustelle



Vollverzinkter Rahmen



Bedienpult

Zubehör	Bestellnummer
Schlauchpaket, 2-teilig, 10 m, für Vorschub	0283 100 0527
Schlauchpaket, 3-teilig, 10 m, für Antrieb	0283 100 0521



**GÖLZ KS 600 - die Kompakt-Seilsäge
auch für anspruchsvolle Arbeiten, wie
z.B. im HAFEN und an der SCHLEUSE**



**BUNKER SEILSÄGEN
Grosse Wandstärken schnell
und effizient trennen**

- Kurze Rüstzeiten
- Einfacher Transport





KOMPAKTSEILSÄGE KS 600 MIT HYDRAULIKANTRIEB



Seilsägen von Beton mit starker Armierung, trennen von TRESOREN und STAHLPLATTFORMEN

BETONROHRE schnell und effizient seilsägen direkt im Schacht. Kurze Rüstzeiten und einfacher Transport durch modulares Gerätekonzept.



GÖLZ® - Gruppe

GÖLZ GmbH

Dommersbach 51 | 53940 Hellenthal-Blumenthal

Telefon +49 2482 12-0 | Fax +49 2482 12-222

info@goelz.de | www.goelz.de

Österreich

Gölz Ges.m.b.H.

Samstr. 52 | A-5020 Salzburg

Telefon +43 662 438175 | Fax +43 662 430734

info@goelz.at | www.goelz.at



Ihr GÖLZ-Händler

